

KANGUR **FIX**

SAFE TECH



Група 1 **Група 2**
9-18 кг **15-25 кг**

casualplay

Pol. Ind. Riera de Caldes
Ronda Boada Vell, 6
08184 Palau-Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
Tel: +34 938 648 027
Fax: +34 938 648 491
E-mail: play@play.es




1.

2.

3.



4.

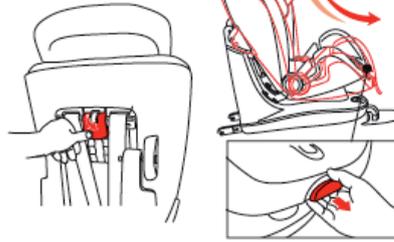

5.


6.



19.

20.


21.



22.

23.


24.

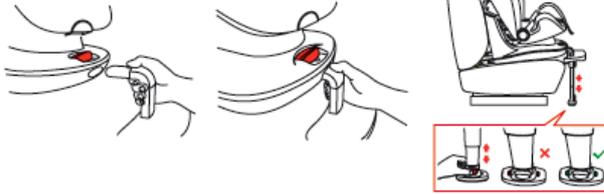

7.

8.

9.

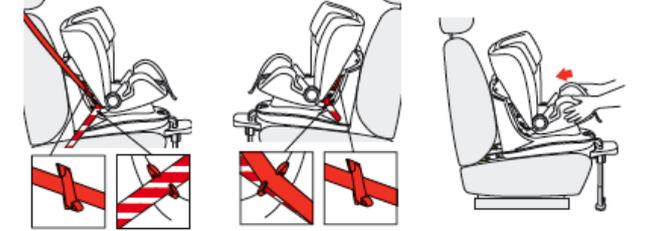

25.

26.

27.



10.

11.


12.



28.

29.

30.

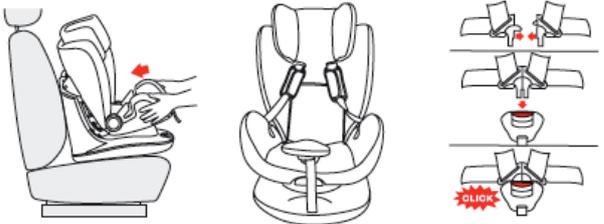

13.

14.

15.



31.

32.

33.



16.

17.

18.

Наши поздравления родителям!


CASUALPLAY благодарит вас за то, что вы купили это детское кресло.

Этот товар был разработан, произведён и одобрен к эксплуатации согласно строжайшим нормам и правилам безопасности. Кресло создано, чтобы быть лёгким и удобным в эксплуатации, но мы будем благодарны вам за информацию о вашем персональном опыте, чтобы сделать его ещё лучше.

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции прежде, чем станете устанавливать кресло в автомобиль.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С KANGUR FIX

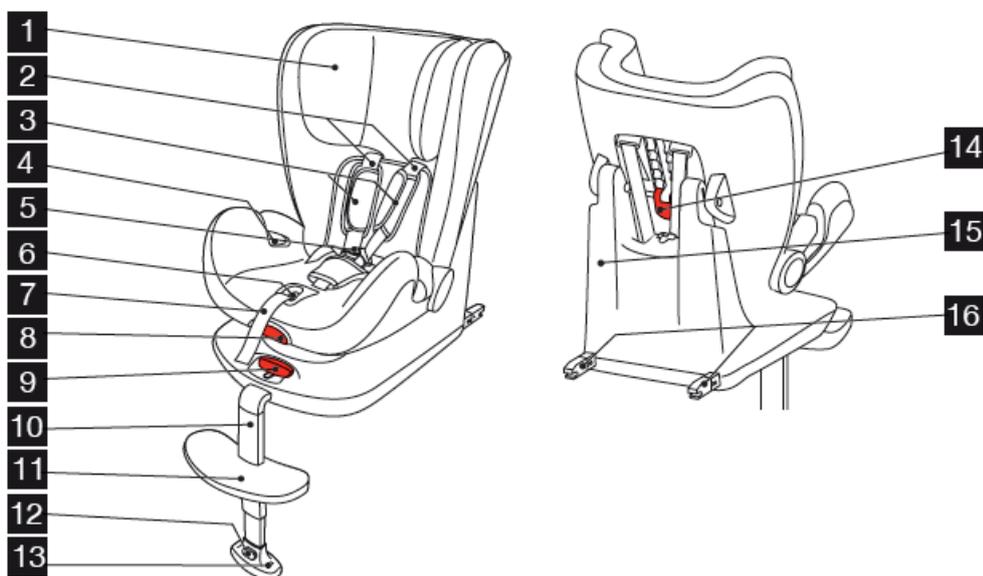

1 – Подголовник

2 – Плечевые ремни

3 – Наплечники

4 – Направляющие для коленного ремня

5 – Пряжка

6 – Кнопка регулировки натяжения ремней

7 – Ремешок регулировки натяжения ремней

8 – Клавиша изменение угла наклона

9 – Кнопка отсоединения ISOFIX

10 – Упорная стойка

11 – Подставка для ног

12 – Кнопка регулировки упорной стойки

13 – Цветовой индикатор упорной стойки

14 – Клавиша регулировки подголовника

15 – База автокресла

16 – Разъемы ISOFIX

ВНИМАНИЕ

1. Это удерживающая система типа «Полууниверсал» для общего использования в транспортных средствах и подходит для большинства, хотя и не для всех, типов сидений транспортных средств.
2. Прочие транспортные средства и места размещения также могут быть приемлемы для установки данного автокресла.
4. В случае возникновения вопросов или сомнений обратитесь к производителю или продавцу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Это ISOFIX СИСТЕМА ДЛЯ ДЕТЕЙ. Утверждена на основании Правил N 44, часть 5 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах, оснащенных системой крепления ISOFIX.
2. Предназначено для установки в автомобилях по правилам установки ISOFIX, утвержденных как «позиции ISOFIX» (это должно быть указано в руководстве по эксплуатации автомобиля), в зависимости от категории детского сиденья и системы крепления.
3. Механизм был разработан для класса ISOFIX, размеры и вес группы: 9-18 кг и класс B1.

ВАЖНО

Подходит только для использования в транспортных средствах, оборудованных трёхточечными ремнями безопасности со втягивающим устройством (преднатяжителем) или без него, утвержденных в рамках UN/ECE 16 или подобного стандарта.

ЭТО РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ В KANGUR FIX В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СПРАВОК.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬСЯ РИСКУ, ЕСЛИ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Kangur fix является детским удерживающим устройством, принадлежащим к группе 1 (9 - 18 кг) и к группе 2 (15 – 22 кг).
- Данное автокресло должно устанавливаться лицом по ходу движения. Для группы 1 автокресло крепится при помощи ISOFIX и упорной стойки либо при помощи трехточечного ремня безопасности автомобиля с преднатяжителем, согласно стандарту UN/ECE 16 или подобного стандарта, вместе с упорной стойкой. Для группы 2 KANGUR FIX крепится при помощи трехточечного ремня безопасности автомобиля.
- Никогда не используйте кресло, не закрепив его и не пристегнув ремни надлежащим образом.
- Запрещается вносить изменения в оригинальную конструкцию автокресла.
- После аварии кресло подлежит инспекции или замене.
- Защитите все части автокресла от возможных повреждений при сложении сидений или открытия/закрытия дверей транспортного средства.
- На солнечном свете салон автомобиля может сильно нагреваться. Желательно, закрывать удерживающую систему, когда она не используется, чтобы предотвратить ребенка от возможности получения ожогов.
- Ремни не должны быть скручены.
- Всегда используйте удерживающую систему, даже на короткие поездки и никогда не оставляйте ребенка без присмотра внутри транспортного средства.

- Достаньте автокресло из автомобиля, если оно не используется и храните его в недоступном для детей месте.
- Багаж и другие предметы должны быть надежно закреплены, чтобы предотвратить травмы в случае столкновения.
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно, чтобы ребенок мог быть расстегнут быстро, для этого пряжка всегда должна быть доступна. Желательно научить ребенка, чтобы он никогда не играл с пряжкой.
- Мы гарантируем безопасность продукта при его использовании только первоначальным покупателем, не используйте автокресла, бывшие в употреблении.
- Важно, чтобы остальные пассажиры в автомобиле также были пристегнуты ремнями безопасности, потому что в случае аварии они могут перемещаться по салону и травмировать ребенка.
- Не используйте автокресло без обивки или с обивкой, которая отличается от оригинальной.
- Регулярно проверяйте пряжки, ремни и другие части, которые могут изнашиваться, ослабнуть или прийти в негодность при эксплуатации.
- Обивку можно чистить, используя мягкое мыло и теплую воду или ее можно стирать в машине при максимальной температуре 30 ° C без отжима и сушки. Химчистка запрещена.
- Убедитесь, что обивка сиденья транспортного средства не затрудняют затяжку ремней автокресла.
- Помните, что вы несете ответственность за безопасность ребенка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДГОЛОВНИКА

- Ремни безопасности должны находиться на одной высоте. Отрегулируйте высоту ремней, изменяя высоту подголовника.
- Ослабьте ремни максимально. Для этого нажмите кнопку и другой рукой потяните ремни на себя (рис.1).
- Разблокируйте клавишу регулировки подголовника (рис.2).
- Установите подголовник на желаемую высоту (рис. 3-4) и зафиксируйте (рис.5).

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА

- Кресло имеет три положения по углу наклона.
- Потяните за клавишу в передней части кресла и удерживайте ее.
- Переместите кресло в нужное положение и отпустите клавишу (рис.6).

ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы не оставить кресло в промежуточном положении. Установите и зафиксируйте упорную стойку.

- Нажмите на кнопку и вставьте упорную стойку соответствующим концом в отверстие на базе (рис.7). При правильной установке раздается щелчок (рис.8).

ВНИМАНИЕ: Потяните упорную стойку на себя, чтобы убедиться, что она надежно зафиксирована.

- Для регулировки по высоте, нажмите клавишу на стойке и приведите стойку в положение, в котором она упрется в пол автомобиля (рис.9).
- При правильной установке в окошке появится зеленый сигнал.
- Убедитесь, что замок фиксации положения по высоте защелкнут и не находится в промежуточном положении.

NOTE: Убедитесь в правильной установке упорной стойки.

УСТАНОВКА KANGUR FIX В АВТОМОБИЛЕ (ГРУППА 1, 9-18 кг)

Установка при помощи ISOFIX и упорной стойки

- Найдите крепления ISOFIX на сидении автомобиля. Они находятся между спинкой и подушкой сиденья (рис.10).
- Закрепите упорную стойку на кресле.
- Выдвиньте максимально разъемы ISOFIX, нажав на клавишу в передней части (рис.11).
- Поместите автокресло в автомобиль и проконтролируйте, чтобы разъемы ISOFIX кресла приходились точно напротив соответствующих креплений в автомобиле.
- Защелкните оба разъема ISOFIX (рис.12).

NOTE: Убедитесь, что оба разъема защелкнулись.

- Придвиньте автокресло вплотную к спинке сиденья автомобиля (рис.13).
- Отрегулируйте высоту упорной стойки.

WARNING: Убедитесь, что упорная стойка надежно упирается в пол, и никакие посторонние предметы не создают этому помех.

- Ослабьте ремни безопасности (рис.1).
- Расстегните пряжку и разведите ремни в стороны (рис.14).
- Посадите ребенка в кресло.
- Отрегулируйте высоту подголовника и ремней по росту ребенка.
- Застегните ремни безопасности, совместив обе пластиковые части пряжки и вставив их в замок до щелчка (рис.15).
- При необходимости отрегулируйте угол наклона спинки.
- Отрегулируйте натяжение ремней (рис.16).

СНЯТИЕ КРЕСЛА

- Расстегните ремни безопасности, нажав на красную кнопку замка.
- Возьмите ребенка из кресла и застегните ремни.
- Разблокируйте ISOFIX, потянув за клавишу на базе (рис.17).
- Выньте автокресло из автомобиля и отсоедините упорную стойку (рис.18).

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УПОРНОЙ СТОЙКИ

- Нажмите на разъемы ISOFIX и задвиньте их максимально внутрь базы автокресла (рис.19).
- Установите упорную стойку.
- Установите автокресло на сидении автомобиля (рис.20).
- Возьмите ремень безопасности автомобиля (рис.21) и проденьте между креслом и базой. Диагональная часть ремня должна пройти через направляющую (рис.22).
- Застегните ремень.
- Проденьте ремень в специальные направляющие с обеих сторон (рис.23).
- Застегните фиксирующие замки.
- Отрегулируйте упорную стойку по высоте.

WARNING: Убедитесь, что упорная стойка надежно упирается в пол, и никакие посторонние предметы не создают этому помех.

- Ослабьте ремни безопасности (рис.1).
- Расстегните пряжку и разведите ремни в стороны (рис.14).
- Посадите ребенка в кресло.
- Отрегулируйте высоту подголовника и ремней по росту ребенка.
- Застегните ремни безопасности, совместив обе пластиковые части пряжки и вставив их в замок до щелчка (рис.15).
- При необходимости отрегулируйте угол наклона спинки.
- Отрегулируйте натяжение ремней (рис.16-17).

СНЯТИЕ КРЕСЛА

- Расстегните ремни безопасности, нажав на красную кнопку замка.
- Возьмите ребенка из кресла и застегните ремни.
- Расстегните ремень безопасности автомобиля и расстегните фиксирующие зажимы ремня на автокресле. Выньте ремень безопасности автомобиля из направляющих.
- Выньте автокресло из автомобиля и отсоедините упорную стойку (рис.18).

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ГРУППА 2, 15-25 кг)

- Отсоедините упорную стойку (рис.19).
- Нажмите на разъемы ISOFIX и задвиньте их максимально внутрь базы автокресла (рис.19).
- Снимите ремни с автокресла. Руководствуйтесь следующей главой настоящей инструкции.
- Установите автокресло на сидении автомобиля (рис.24).
- Посадите ребенка в кресло.
- Возьмите ремень безопасности автомобиля и проденьте коленную часть под подлокотниками (рис.25).
- Диагональная часть ремня должна пройти через направляющую на подголовнике (рис.26).
- Застегните ремень и убедитесь, что автокресло надежно зафиксировано.
- Проденьте ремень в специальные направляющие с обеих сторон (рис.23).
- Застегните фиксирующие замки.
- Отрегулируйте упорную стойку по высоте.

СНЯТИЕ КРЕСЛА

- Расстегните ремень безопасности автомобиля и выньте его из направляющих.
- Возьмите ребенка из кресла.
- Выньте автокресло из автомобиля.

СНЯТИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ослабьте ремни (рис.1).
- На тыльной стороне кресла найдите металлическую пряжку и снимите с нее плечевые ремни (рис.28). Проденьте их через отверстие в спинке и снимите плечевые накладки (рис.29).
- Расстегните пряжку и снимите промежуточный ремень и плечевые ремни, продев металлические ограничители в щелевидные отверстия в базе и мягкой обивке (рис.30).
- Для того, чтобы закрепить ремни на автокресле, сделайте то же самое в обратном порядке.

СНЯТИЕ ОБИВКИ

- Снимите ремни безопасности.
- Отстегните все петли, которые крепят мягкую обивку в базе (рис.31-32-33).
- Чтобы надеть обивку сделайте те же шаги в обратном порядке.
- При закреплении ремней безопасности, убедитесь, что они не перекручены.

УХОД

Очищайте пластиковые части теплым мыльным раствором.

- Стирайте различные части обивки, следуя инструкциям на лейблах.