


ШАГ 2

2-1: Приложите левый подлокотник к спинке используя винт и гайку В, помещая гайку под подлокотником согласно рисунку и винт через отверстие и прикрутите используя шестигранный ключ С.

2-2: Используйте винт А чтобы прикрутить подлокотник к сиденью ключом С.


2-3: Проверьте что подлокотник прикручен крепко.

2-4: Повторите для правого подлокотника шаги 2-1, 2-2 и 2-3.

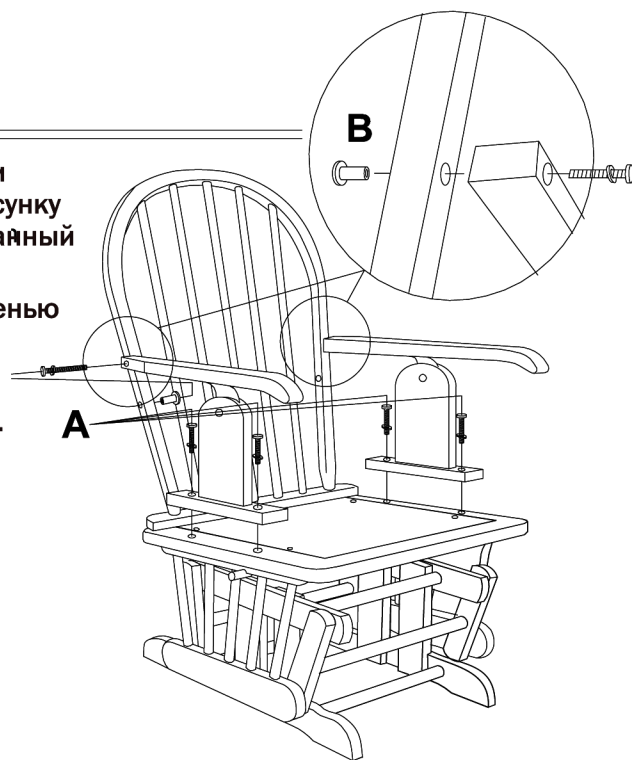


ШАГ 3

Используйте деревянные заглушки D чтобы закрыть отверстия винтов согласно рисунку.

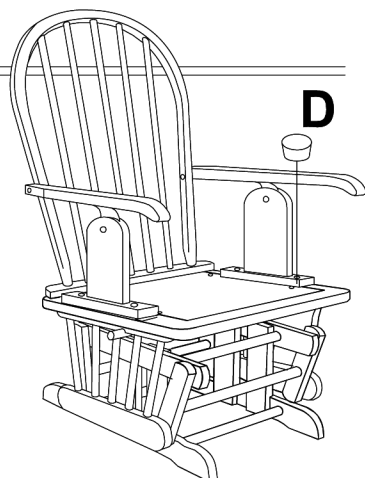


ШАГ 4

Приложите подушку спинки к спинке по ее структуре.

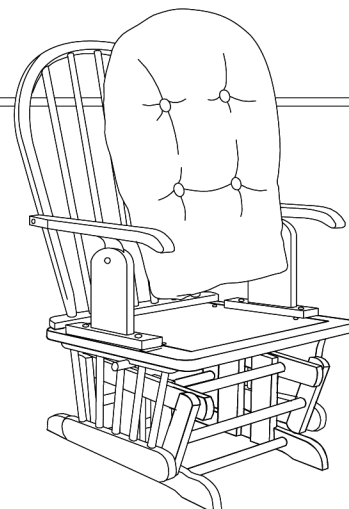

ШАГ 5

Приложите подушки подлокотника к подлокотнику застежкой на липучке вдоль внутреннего места и сторон.

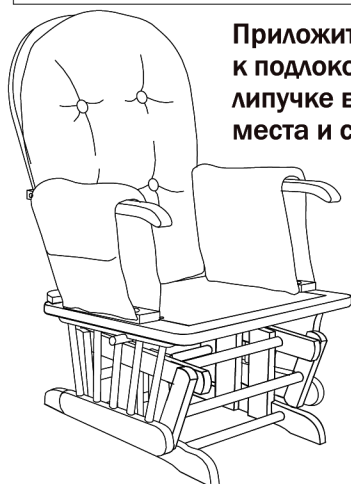

ШАГ 6

Приложите подушку сиденья. Вставьте ручку стопора Е на штырь механизма и соедините ее винтом F.

